


# LAN DISKシリーズファームアップ手順 (HDL-GT/GTR/GTR2U)

## ● 全体の流れ

作業時間の目安：約30分

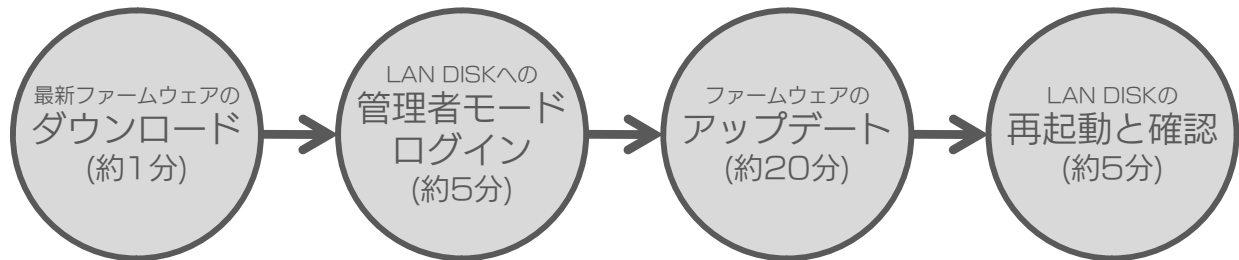

## ● はじめにご確認ください

<製品型番>



HDL-GT\*.\*



HDL-GTR\*.\*



HDL-GTR2U\*.\*

※製品型番末尾\*.\*は容量によって異なります

<ネットワーク名もしくはIPアドレス>

※工場出荷時のネットワーク名は”landisk”


<管理者パスワード>

## ● ご注意事項

- ファームウェアを更新する際は、更新作業に利用するパソコンの[ファイアウォール設定を解除](#)してください。
- ファームウェアの[更新中は本製品の電源を切らないでください](#)。更新中に電源を切ると、本製品を破損する恐れがあります。
- 安全にファームウェアを更新するために、[本製品にアクセスしているユーザがいないことを確認](#)するか、パソコンと本製品を1対1で接続して実行してください。
- ファームウェアバージョンを以前のバージョンに戻すことはできません。
- ファームウェアを更新後、設定画面が変更される場合がありますので、ブラウザのキャッシュのクリアを行ってください。

# ファームウェアのダウンロード

## 1. 当社WEB(www.iodata.jp)へアクセス

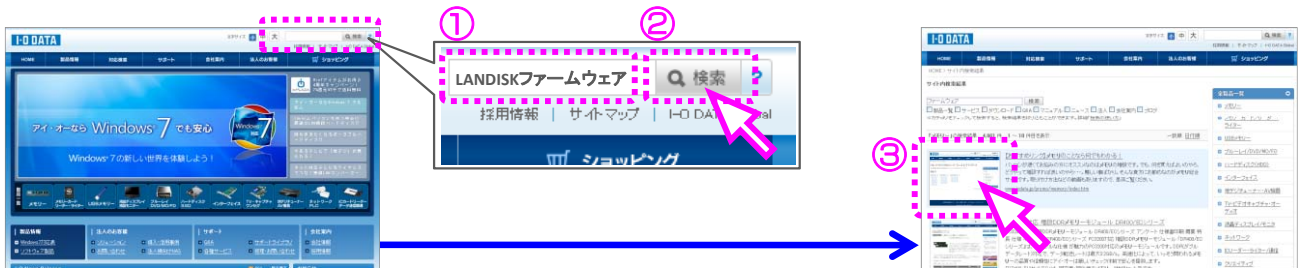

- 弊社WEB右上の検索欄にて「LANDISKファームウェア」で検索してください。

- 「【ダウンロード】LANDISKシリーズファームウェア」をクリック

※www.iodata.jp/hdlgtsn/でもアクセス可能です


## 2. 型番とOSを選択してダウンロード



- 「対象製品一覧」からお持ちの製品の型番を選択してクリック

- ご利用中のOSのアイコンをクリック


- 「ファームウェア」のダウンロードアイコンを右クリック

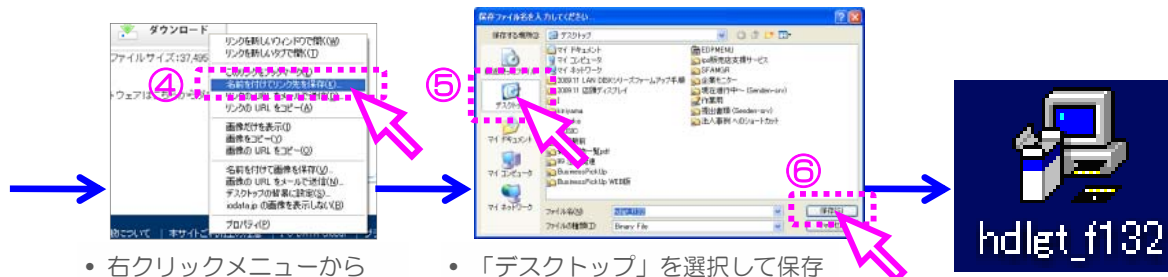

- 右クリックメニューから「名前を付けてリンク先を保存」を選択

- 「デスクトップ」を選択して保存

## 3. 解凍

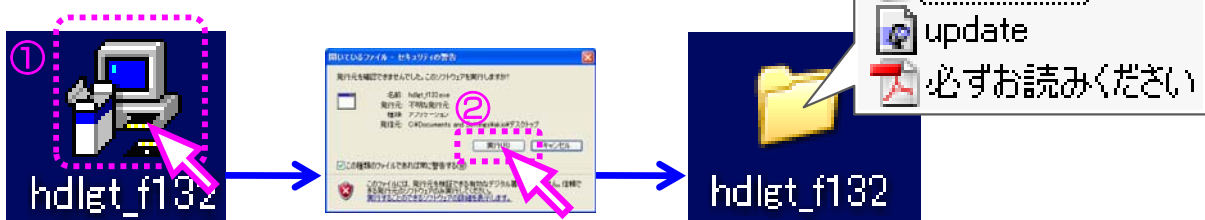

- ダウンロードした「hdlgt\_f\*\*\*.exe」をダブルクリック

- セキュリティ警告が出ますので「実行」をクリック

- ファイルが解凍されます

# 管理画面にログイン

## 【ご注意】


- ・ファームウェア更新時は、保存ファイルにアクセスしない様に、ご利用者へご案内の上で実施ください。
- ・ファームアップが完了するまでLAN DISKの電源を切らないでください。

## 1. LAN DISKへアクセス



- ・接続中にロゴが表示されますのでしばらくお待ちください。

## 2. 管理者用設定ページにログイン

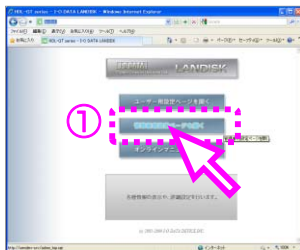

- ・「管理者用設定ページを開く」をクリックします。  
※設定画面が開かない場合は製品マニュアルの「Windows/パソコンから設定画面を開く」をご参照ください。

- ・パスワードを要求されますので、初めに確認した管理者パスワードを入力してOKボタンをクリックします。  
※設定していない場合は空欄のままOKボタンをクリックしてください。



# ファームウェアのアップデート (1/2)

**【ご注意】**

- ・ファームウェア更新時は、保存ファイルにアクセスしない様に、ご利用者へご案内の上で実施ください。
- ・ファームアップが完了するまで LAN DISK の電源を切らないでください。

## 1. ファームウェア更新画面を表示する

① 「メニュー」をクリックし、「システム」から「ファームウェア更新」をクリックします。

② 「システム」をクリックします。

③ 「ファームウェア更新」をクリックします。

④ 「ファームウェア更新」画面が表示されます。

## 2. ファイルを読み込んでアップデートを実行

① 「参照」ボタンをクリックします。

② 解凍した「hdlgr\_f\*\*\*」フォルダーを開きます。  
※ダウンロードした「.exe」ファイルではありません。

③ 「update.tgz」を選択して「開く」ボタンをクリックします。

④ 「開く」ボタンをクリックします。

⑤ 「更新」ボタンをクリックします。

5~10分程お待ちいただくと「ファームウェアを更新しますか？」の画面が表示されるので、更新するバージョンが最新版になっていることを確認し、[OK] ボタンをクリックします。

⑥ 「更新」ボタンをクリックします。

⑦ ファームウェアアップデートが始まります。

# ファームウェアのアップデート (2/2)

## 3. ファームウェア更新終了まで待つ(約20分)

- LAN DISK 本体左上の [STATUS] ランプが緑点滅を開始し、設定画面では「しばらくお待ち下さい」と表示されます。その後、LAN DISK本体は自動的に再起動します。  
(LAN DISK本体の電源が切れた場合は、再度電源を入れます。)  
[STATUS] ランプが点灯に変わり「ピー」とブザー音が鳴れば完了です。
- これでアップデート作業は終了となります。

### HDL-GT/GTR



- アップデート中はランプが点滅します。

- 終了すると一度「ピー」と音が鳴り、ランプが点灯に変わります。

**<終了の確認方法>**

アップデート作業が終了しても、画面表示は「しばらくお待ち下さい」のままです。本体ランプをご確認いただき、点滅が終了して点灯に変わっていればアップデートが終了しています。

結果	
ファームウェアのアップデート中です。	本体が自動的に再起動します。再起動後、

### HDL-GTR2U



- アップデート中はランプが点滅します。

- 終了すると一度「ピー」と音が鳴り、ランプが点灯に変わります。

## 4. 更新の確認



**システムの情報**

システムバージョン	1.32
現在時刻	2009年1

- 「ファームウェアアップデート作業」の最初の手順にあった「管理者用設定ページを開く」からログインします。
- 「システム情報」の「システムバージョン」が最新版になっていれば成功です。

以上でLANDISK Tera のファームウェアアップデートは完了です。  
デスクトップの「hdlgt\_f\*\*\*.exe」ファイル、「hdlgt\_f\*\*\*」フォルダは削除してください。